

ClearOne.
You're Virtually There™



Max™ Wireless

AUDIOKONFERENZ

ClearOne Max™ Wireless - das drahtlose, leistungsstarke Konferenztelefon für klares, voll-duplex Audio in kleineren Konferenzräumen. Die ideale Lösung für bis zu 8 Konferenzteilnehmer.



FLEXIBILITÄT UND FUNKTION

Das tragbare Max Wireless schafft Mobilität ohne störende Kabel. Einfach Basisstation anschließen und Max Wireless kann in jedem beliebigen Raum innerhalb der Signalreichweite genutzt werden.

Mit dem von Gentner® entwickelten Distributed Echo Cancellation®, Noise Cancellation und High-End Audio Processing bietet das Max Wireless klares, gut verständliches, voll-duplex Audio für effektive und interaktive Konferenzen.

Um die erforderlichen Kommunikationsstandards in den unterschiedlichen Ländern erfüllen zu können, sind zwei Max Wireless Modelle erhältlich. Eine Version unterstützt den 2,4 GHz WDCT (Worldwide Digital Communications Technology) Standard, die andere 1,8 GHz DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Standard. Es handelt sich bei beiden Kommunikationsstandards um anerkannte, bewährte Standards, die für ihre exzellente Audioqualität bekannt sind.

DRAHTLOS

Max Wireless verwandelt jeden Raum in einen Konferenzraum, ohne störende Kabel auf Tisch und Boden.

HERVORRAGENDES AUDIO

Das klare, gut verständliche Audio von Max Wireless schafft eine natürliche Kommunikationsumgebung für alle Teilnehmer.

ONE-TOUCH KONFERENZ

Mit einem Knopfdruck sind Sie mit dem Service-Operator ihrer Wahl verbunden, der Sie mit einer unbegrenzten Anzahl an Gesprächsteilnehmern verbinden kann.

BEDIENERFREUNDLICH


Die intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienelemente erlauben einfachste Handhabung.

ZUSÄTZLICHE MAX™ WIRELESS FEATURES

- Digital Spread Spectrum – für eine sichere Konferenz
- 50 Meter Signalreichweite – mobile Nutzung in verschiedenen Räumen ohne Verlegung der Basisstation
- Bis zu 8 Stunden Sprechzeit - längere Konferenzen ohne Aufladen des Akkus
- Dual Mode von Netzteil / Aufladegerät – Weiterführung des Gespräches auch während des Aufladevorgangs
- Vier Stunden Ladezeit – schnell bereit für die nächste Konferenz
- Automatischer Stand-By-Modus - verlängert das Leben der Akkubatterien
- 360 Grad Aufnahmewinkel – durch 3 integrierte Mikrofone
- Schnellwahl- ermöglicht das automatische Wählen von 10 gespeicherten Telefonnummern
- Akustische Warnung – wenn das Telefon außerhalb der Signalreichweite ist oder aufgeladen werden muss
- Telefon Paging – lokalisiert das Telefon
- Audioausgang an der Basisstation – Gesprächsmitnahme durch Anschluss an ein Aufnahmegerät möglich
- Mute-Funktion – einfaches Stummschalten des Telefons für interne Diskussionen

Max™ Wireless

PRODUKT ANWENDUNGEN

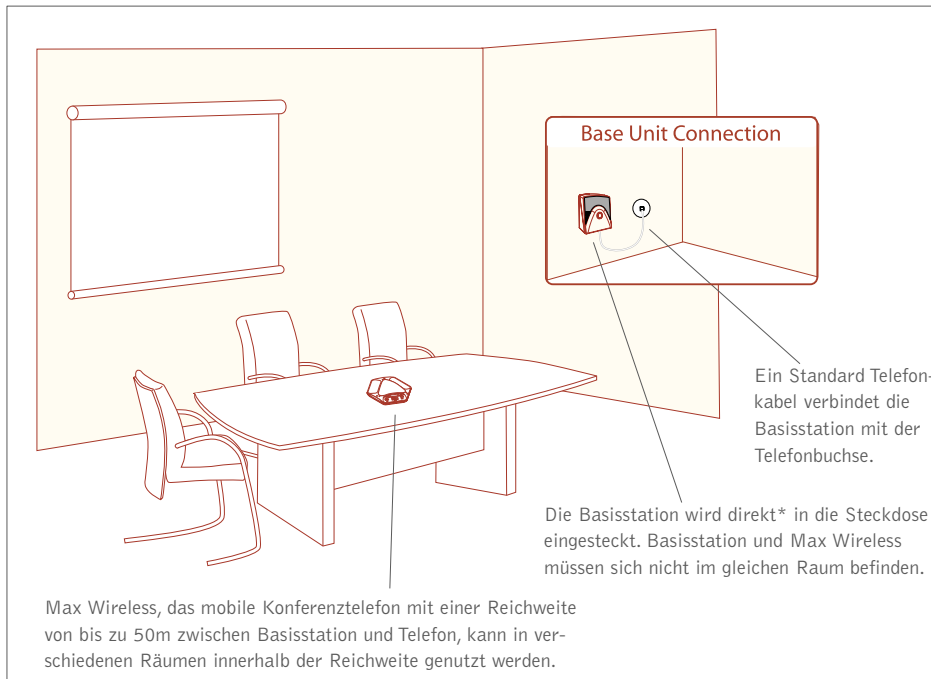

*Basisstationen der Modelle 910-158-002 und 910-158-005 sind mit einem separaten Netzkabel ausgestattet.

Max Wireless bietet klares, professionelles Design ohne störende Kabel auf Tisch und Boden.

Ideal für preisbewusste Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen.

Das Max Wireless ist hervorragend geeignet für kleinere Konferenzbereiche, in Chefetagen oder für zusammenliegende Büroräume, die sich nun ein einziges Konferenztelefon teilen können.

Max Wireless ist für bis zu acht Teilnehmer geeignet.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

GRÖSSE (L X B X H)

Telefon: 26,7cm x 26,7cm x 7,6cm
(10.5" x 10.5" x 3")

Basisstation: 10,8cm x 14cm x 6,4cm
(4.25" x 5.5" x 2.5")

GEWICHT

Telefon: 1,2 kg (2.7 lb)

Basisstation: 0,27 kg (0.6 lb)

Gesamtgewicht bei Versand: 4,5 kg (10 lb)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur: 0–50° C
(32–122° F)

Lagertemperatur: 5–70° C
(41–158° F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

15% bis 80%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:

10% bis 90%

TELEFONVERBINDUNG

Analog PBX oder PSTN Line

RJ-11C, -12dBm nominal

TASTATUR

Alphanumerische Standard Tastatur

STROMVERSORGUNG

Telefon:

Aufladbare NiMH 1,2V Akkubatterien

Ca. 8 Stunden permanente Sprechzeit

Basisstation: 100-240 VAC; 50/60 Hz

LAUTSPRECHER

Lautstärke: 90dB/A SPL 1W / 30cm

Bandbreite: 200Hz – 3,3 kHz

SENDEFREQUENZ

2,4 GHz WDCT

1,8 GHz DECT

(4) 32kbps Voll Duplex

AUDIOAUSGANG

Anschluss: 2,5mm Mono Klinke

Impedanz: < 1 KΩ

Bandbreite: 200 Hz – 3,3 kHz

Dynamic: 60dB

THD < 0,01%

ECHO CANCELLATION

Tail Time: 60 ms x 3

NOISE CANCELLATION

Dynamische Noise Cancellation

ZERTIFIKATIONEN

FCC part 15 class A, part 68

CE

UL Certified

CSA

GARANTIE

2 Jahre

MODELLE

910-158-002 Max Wireless DECT

910-158-005 Max Wireless WDCT-INTL

Distributed by